


# Описание товара Настенный газовый котел

## Ariston CARES X 24 FF NG

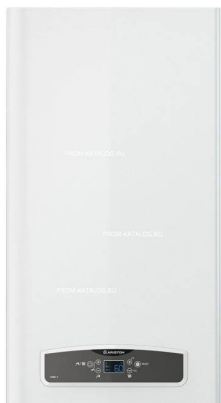

### Описание

**Настенный газовый котел Ariston CARES X 24 FF NG** - настенный газовый двухконтурный котел эконом-класса.

### **Особенности:**

- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** ДО 93,8%;
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НАГРЕВА НА НЕДЕЛЮ** БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ДВУХПОЗИЦИОННЫМ (ВКЛ/ВЫКЛ) УСТРОЙСТВАМИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ;
- **ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ**, ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, **ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** ДЛЯ ГАРАНТИИ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ;
- **ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДО 13,6 Л/МИН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
- **ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОНТУРАХ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И ПОДПИТКИ** ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОТЛА ОТ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ;
- **КОТЕЛ АДАПТИРОВАН ДЛЯ РОССИИ** - РАБОТАЕТ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), ВОДЫ, УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ И НИЗКИМ УЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ (ДО -52ОС);
- **РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ** ;

### Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Тип котла                                    | газовый   |
| Камера сгорания                              | закрытая  |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ  |
| КПД %  | 93.7  |
| Страна производителя                         | Италия  |
| Конденсационный                              | Нет   |
| Тепловая нагрузка                            | 28.7 кВт  |
| Энергонезависимый                            | Нет   |
| Тип теплообменника                           | раздельный  |
| Материал первичного теплообменника           | алюминий  |
| Материал вторичного теплообменника           | нержавеющая сталь   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да  |
| Встроенный бойлер                            | Нет   |
| Встроенный расширительный бак                | Да  |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 1.59  |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2   |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20  |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 37  |
| Температура теплоносителя, °С                | 35 — 82   |
| Температура в контуре ГВС, °С                | 36 — 60   |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 7   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3   |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления                                |
| Габаритный размер                            | 400x745x319 мм  |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм   |

|  |            |
|--|------------|
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2        |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4        |
| Патрубок подключения газа              | 3/4        |
| Цвет                                   | белый      |
| Отапливаемая площадь, кв.м.            | 240 кв. м. |
| Способ установки                       | Настенный  |
| Установка                              | Настенная  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.